www.4up.ro office@4up.ro 0745888788 0752888588
Punct de lucru: Str. DE, nr. 138, sat Bătești, comuna Brazi

OFERTA TEHNICA SI COMERCIALA

4 UP UTILAJE SRL are placerea de a va transmite oferta sa referitoare la produsele solicitate de dumneavoastra :

AUTOPLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME CU NACELA MODEL B240PX COMPACT IV PRP1640 MONTATA PE AUTOSASIU IVECO DAILY 35S14 EURO6

SPECIFICATIE TEHNICA SUPRASTRUCTURA CU NACELA:

- **Inaltimea maxima de lucru : 23,50 m;**
- Inaltimea maxima la baza cosului/nacelei : 21,50 m
- **Regimul de lucru lateral: 8 m pentru 250 kg sarcina in nacela, respectiv 12,5 m pentru 80 kg sarcina in nacela;**
- **Diagrama de lucru este valabila pe toata circumferinta unui cerc in jurul turetei, inclusiv deasupra cabinei;**
- Unghiul de rotatie al ansamblului : 450º;
- Dimensiune nacela confectionata din aluminiu: 1.400x700x1100 mm;
- Rotatie nacela in plan orizontal: +/- 70^0;
- Control: proportional cu butoane bifunctionale (tip joystick);
- **Capacitate nominala: 250 kg (doua persone + lada de scule)**
- **Brat: dublu articulat si telescopic, fabricat in intregime din otel;**

- Cilindrul telescopic protejat fata de factori externi;
- **Furtunurile hidraulice si cablurile sunt amplasate in interiorul bratelor, fapt ce le asigura protectie mecanica;**
- Sistem de nivelare nacela;
- Dubla comanda: din nacela si de la baza suprastructurii;
- Sistem de calare : cale inclinate pentru puntea fata si respectiv fixe-verticale pentru puntea spate;
- Intrerupator pornit/oprit pentru motor din nacela si de la baza suprastructurii;
- Sistem de comanda electro-hidraulic;
- Sistem anti-coliziune intre brat si cabina autosasiului;
- Platforma acoperita cu tabla din aluminiu antiderapanta;
- Masa totala: maxim 3.500 kg;
- Contor orar in cabina autosasiului;
- Girofar magnetic;

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOSASIU

- Motor diesel cu sistem de racire cu apa, Euro 6 E, de 100 kW (136 CP);
- Rezervor de AdBlue de 20 l;
- Culoare alb standard;
- Punte spate simpla;
- Sistem ESP9 care include : ABS, EBD, ASR, MSR si Hill Holder;
- Directie asistata;
- Suspensii independente pe arcuri;
- Cutie de viteze cu 6+1 trepte;
- Cabina cu 2 locuri : sofer + 1 pasager ;
- Anvelope standard;
- Kit umflare roti;
- Geamuri actionate electric.

Sisteme de siguranta conform Directivei Masini:

- Blocarea bratului in cazul in care sasiul nu a fost calat corespunzator;
- Senzor de suprasarcina in nacela cu limitator de moment;
- Comanda de ridicare a calelor este blocata in timpul utilizarii bratului;
- Sistem de autoblocare la rotirea turetei;
- Pompa hidraulica manuala pentru cazuri de urgenta;
- Supape de siguranta pentru intregul sistem hidraulic;

Diagrama de sarcini anexata

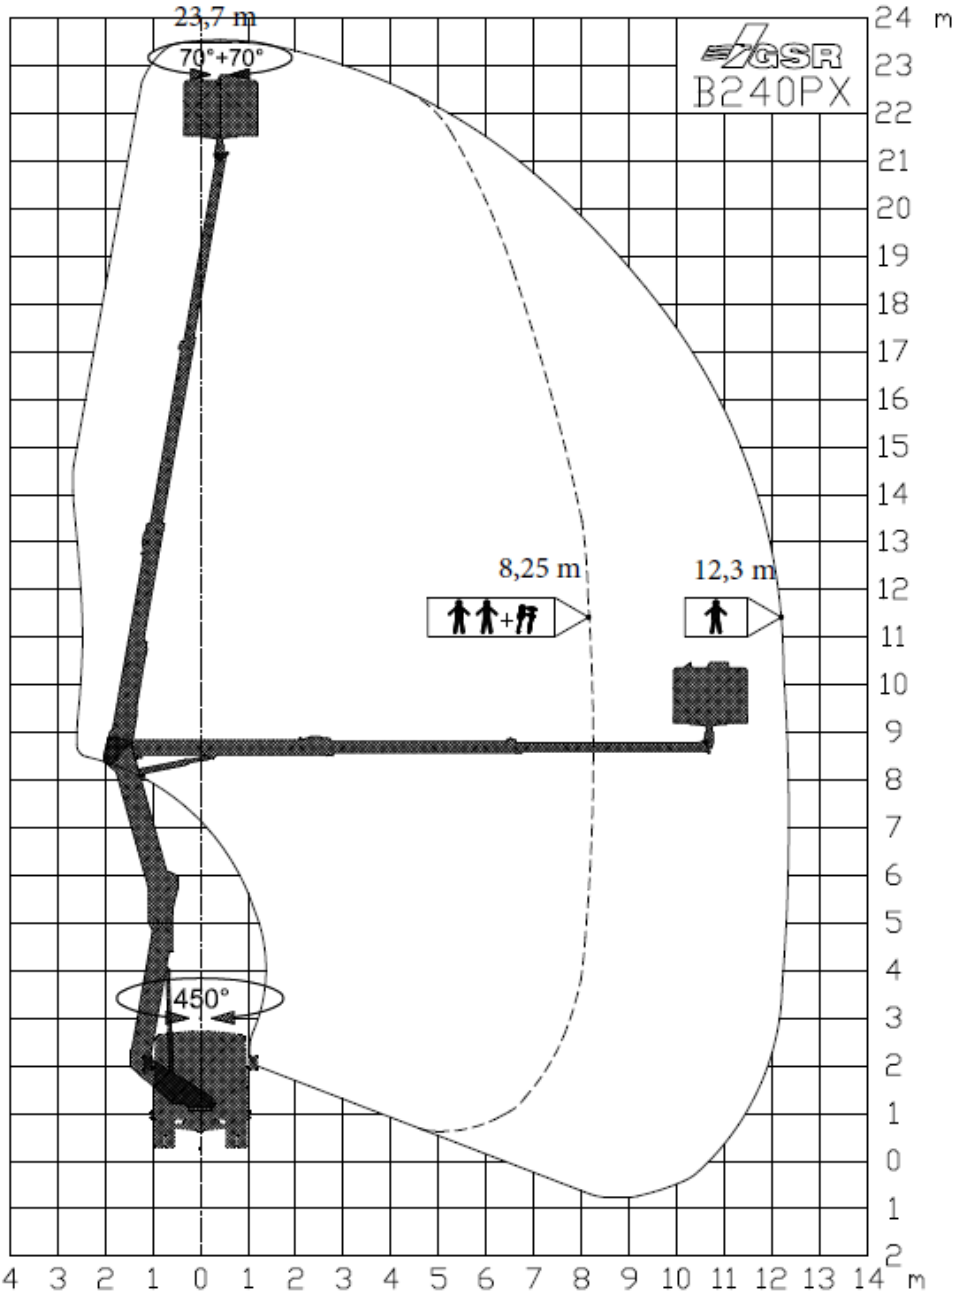

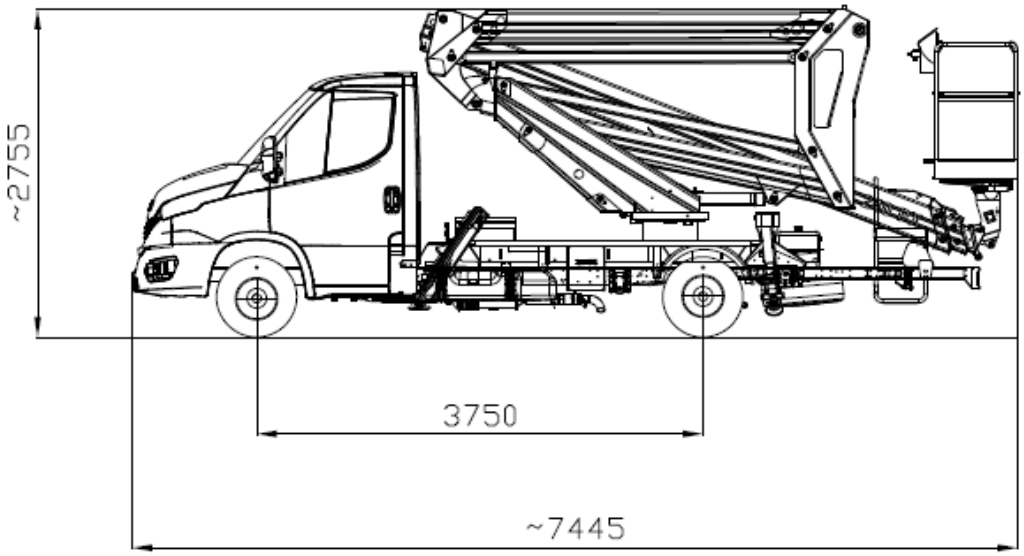

APROXIMATE DATA - TECNISCHE AENDERUNGEN VORBEHALTEN
DONNES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

TOLLERANZA TOLERANCE TOLERANCE TOLERANCIA TOLERANZ ± 0% 5%

Aggiornamenti - Modifiche:

C	F
B	E
A	D

MAX SAFE WORKING LOAD	250 KG
MAX NENNTRAGFAHIKGKEIT IM KORB	
MAX CHARGE NOMINALE DANS LE PANIER	
MAX PORTATA NOMINALE IN NAVICELLA	
ALUMINIUM BASKET	

GSR

DENOMINAZIONE
B240PX *Compact*
IVECO 35S14 - 3,5 t

DATE 17-12-2020

CODE PRP1640

4up www.4up.ro office@4up.ro 0745888788 0752888588
Punct de lucru: Str. DE, nr. 138, sat Bătești, comuna Brazi